

**

الجمهورية التونسية
وزارة العدل

الإدارة الجهوية بتونس

استشارة
محدد 2025/15

اقتناء وتركيب نجارة الألومنيوم

الاستشارة عدد 15 / 2025

الفصل 1(): موضوع الاستشارة:

يتعلّق موضوع الاستشارة باقتناء وصنع و تركيب نجارة الألومنيوم لفائدة الإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس بمحكمة ناحية الزهور و قطب الإرهاب ويضبط خصوصيات موضوع الاستشارة وكمياتها المنصوص عليها بجدول الأثمان.

الفصل (2) : صلوحيّة العروض :

تبقى الاستشارة صالحة لمدة 90 يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدّد لتسليم العروض.

الفصل (3) : شروط المشاركة في للاستشارة :

للمشاركة في الاستشارة يتحتّم أن تتوفر في العارض الشروط الفنية و التقنية التي تمكنه من تنفيذ مقتضيات الاستشارة في ظروف جيدة.

الفصل (4) : طريقة تقديم العروض :

يجب أن تحرّر العروض وأن تمضى من قبل المترشّحين الذين يقدّمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشّح واحد في نفس المنافسة.

يمكن للراغبين في المشاركة سحب الاستشارة 15 / 2025 من منظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS) ويتولى كل مشارك التسجيل في منظومة تونبيس (السوق الافتراضية) WWW.TUNEPS.TN قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض ويتعين على العارضين ارسال عرضهم المالية مرفقة بالوثائق الإدارية المنصوص عليها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط في اجل أقصاه يوم 25/04/2025 على الساعة العاشرة صباحا.

كما يمكن تقديم العرض المالي و الإداري في ظرف خارجي يكتب عليه " لا يفتح للاستشارة عدد 15 / 2025 اقتناء و تركيب نجارة الألومنيوم ، لفائدة الإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس ". وترسل الاستشارة عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع في ظرف خارجي إلى الإدارة الجهوية بتونس، بعنوان 10 نهج قليبية باب الخضراء 1075 تونس. أو تسلم إلى مكتب الضبط بالإدارة الجهوية بتونس لوزارة العدل ويتم اعتماد تاريخ مكتب الضبط.

الفصل (5) : طبيعة الأثمان :

يعتبر الثمن موضوع الاستشارة ثابتا وغير قابل للمراجعة ويشتمل على جميع الضرائب والأداءات .

الفصل (6) : إنجاز الأشغال :

عند إنجاز الأشغال يلتزم المقاول باحترام البيانات الفنية ، كما تعيّن الإدارة من يمثّلها للقيام بعملية المراقبة الفنية والتثبت من إنجاز الأشغال المقررة تسليمها في إطار الاستشارة من حيث مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ، وتظل مسؤولية المقاول قائمة بعد إنجاز الأشغال وكذلك عند استعمالها، وتحتفظ الإدارة بحق رفض الأشغال إذا ما تبين أن بها عيوباً وذلك تحت مسؤولية المزود ويمكن للإدارة أن تجري حجزاً على المبالغ عند دفع المستحقات.

الفصل (7) : قبول العروض:

يعتبر العرض الذي يقع اعتماده وقبوله هو العرض الأقل ثمنا ومرفوق بشهادة تعريف جبائية و مضمون السجل الوطني للمؤسسات.

الفصل (8) : آجال إنجاز الأشغال و التسليم :

ضبط و إنجاز الأشغال موضوع الاستشارة في أجل أقصاه (15) خمسة عشرة يوما ابتداء من اليوم الموالي من تاريخ توصل المزود بطلب تزود من الإدارة.

الفصل(9) : غرامة التأخير :

في صورة تجاوز أجل لإنجاز الأشغال تطبق عقوبة مالية على المزود يتم احتسابها على أساس 1000/2 من قيمة الأشغال المنجزة بعد الآجال عن كل يوم تأخير حسب الصيغة التالية:

قيمة الأشغال المنجزة بعد الآجال x عدد أيام التأخير

مبلغ العقوبة = $\frac{\text{قيمة الأشغال المنجزة بعد الآجال} \times \text{عدد أيام التأخير}}{2}$

1000

وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة خطايا التأخير نسبة 5 % من مبلغ الحساب النهائي للاستشارة.

الفصل (10) : تسديد المستحقات :

يلتزم صاحب الاستشارة بتقديم فاتورة إلى الإدارة في 4 نظائر يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ الاستشارة وتبيان جميع العناصر المحددة لها.

الفصل (11) المحاسب العمومي :

المحاسب المكلف بعملية الخلاص هو قابض المجلس الجهوي بولاية تونس.

المعرف الجبائي:

رقم الهاتف :

العنوان:

حرر ب.....في.....

اطلعت عليه والموافقة

المزود

ملاحظة: لإنجاز الأشغال المطلوبة المرجو منكم التنسيق مع الإدارة الجهوية لوزارة بتونس للمعاينة الإتصال

بالهاتف: 71846498

Consultation N°15/2028
Travaux DE MENUISERIE D'ALUMINIUM



N° Art	Désignation des ouvrages/prix en toutes lettres	U	Q	Prix unitaire TTC	Prix Total TTC
1	MENUISERIES EN ALUMINIUM				
	SPECIFICATION GENERALES Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution et aux prescriptions techniques Les articles du présent chapitre devront en outre tenir compte : * les sections des profils des différentes composantes telles qu'elles apparaissent sur les détails d'exécution présentés seront de. Série 40. *Des huisseries extérieures en aluminium et les huisseries intérieures assimilées aux huisseries extérieures sont conformes aux prescriptions *Les châssis sont fixés au gros œuvre tous les 0.7ml minimum, au moyen de pattes de scellement de dogués ou de vis et chevilles. Les organes de fixation métalliques sont en acier galvanisé ou traités efficacement contre la corrosion. *Les joints extérieurs entre les châssis et le gros œuvre sont resserrés au droit des pièces d'appui et des battées au moyen de mastic à base de silicone. Lorsque les châssis sont posés dans de la maçonnerie ou du béton armé demeurant apparent à l'intérieur des locaux, ils sont resserrés latéralement et au droit du linteau au moyen de mastic à base de silicone . * Les plans ou le métré descriptif renseignent la localisation des différents types de vitrage et de panneaux de remplissage. Tous les profilés seront en alliage d'aluminium électro poudré. *La quincaillerie employée sera de premier choix et soumise à l'agrément du Maître d'Ouvrage. Elle devra être adaptée aux dimensions et poids des éléments de menuiserie à équiper Elle sera en alliage d'aluminium électro poudré. *La visserie, même dissimulées, sera en acier inoxydable. *Les tringleries seront dissimulées à l'intérieur des				

	parties tubulaires des profilés. * toutes les serrures sont de types blocus *toutes les poses seront exécutée suivants le descriptif technique comme suit : - huisserie carrée -poteau d'angle fixe 2 directions - couvre-joint plat -couvre-joint creux avec jonc inversé -intercalaire simple vitrage centré - toutes les fixations entre les ensembles fixes et les plafonds et les murs sont exécutées par des traverses en aluminium Le tout exécuté conformément aux croquis de menuiserie et y compris transport, mise en œuvre et toutes sujétion. Avant exécution, l'entrepreneur soumet les échantillons des profilés, quincailleries des différents ouvrages à l'approbation du Maître d'Ouvrage.				
1	Ensemble en alu type EAL4.(400X250cm) Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 400x250cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm d'une porte à 1 vantail et deux ouvertures de guichet fenêtre coulissant avec appui caisson en alu de largeur 30cm cotée extérieur et appuis avec renfort cotée intérieur largeur 35cm y compris quincailleries et serrure le tout exécuté suivant croquis N°01 et N°03et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	Ens	02		
2	Ensemble en alu type EAL .5(200X220cm) Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 200x220cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande ALUCOBAN de 5mm d'épaisseur et d'une porte 1 vantail et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm et une ouvertures de guichet y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N04 et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	Ens	02		
3	Ensemble en alu type EAL5.(250X220cm)	Ens	01		

	Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 250x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm et 2 ouvertures de guichet y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N05 et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....				
4	Ensemble en alu type EAL4.(130X220cm) Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 130x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm et une ouvertures de guichet y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N06et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	Ens	01		
5	Ensemble en alu panneaux.(150X150cm) Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 150x150cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc en panneau ALUCOBAN de 5mm y compris quincailleries et fixation mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	Ens	02		
		Total T.T.C			

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de :
..... (TTC)
....., le :

إمضاء و ختم المزود

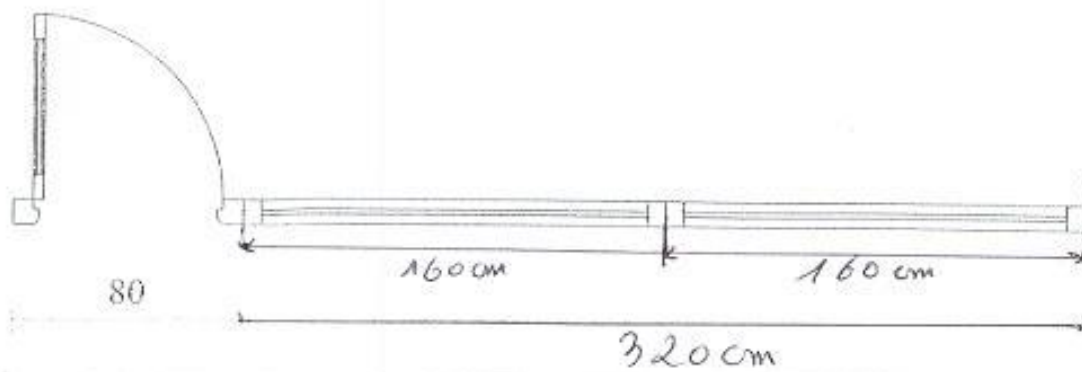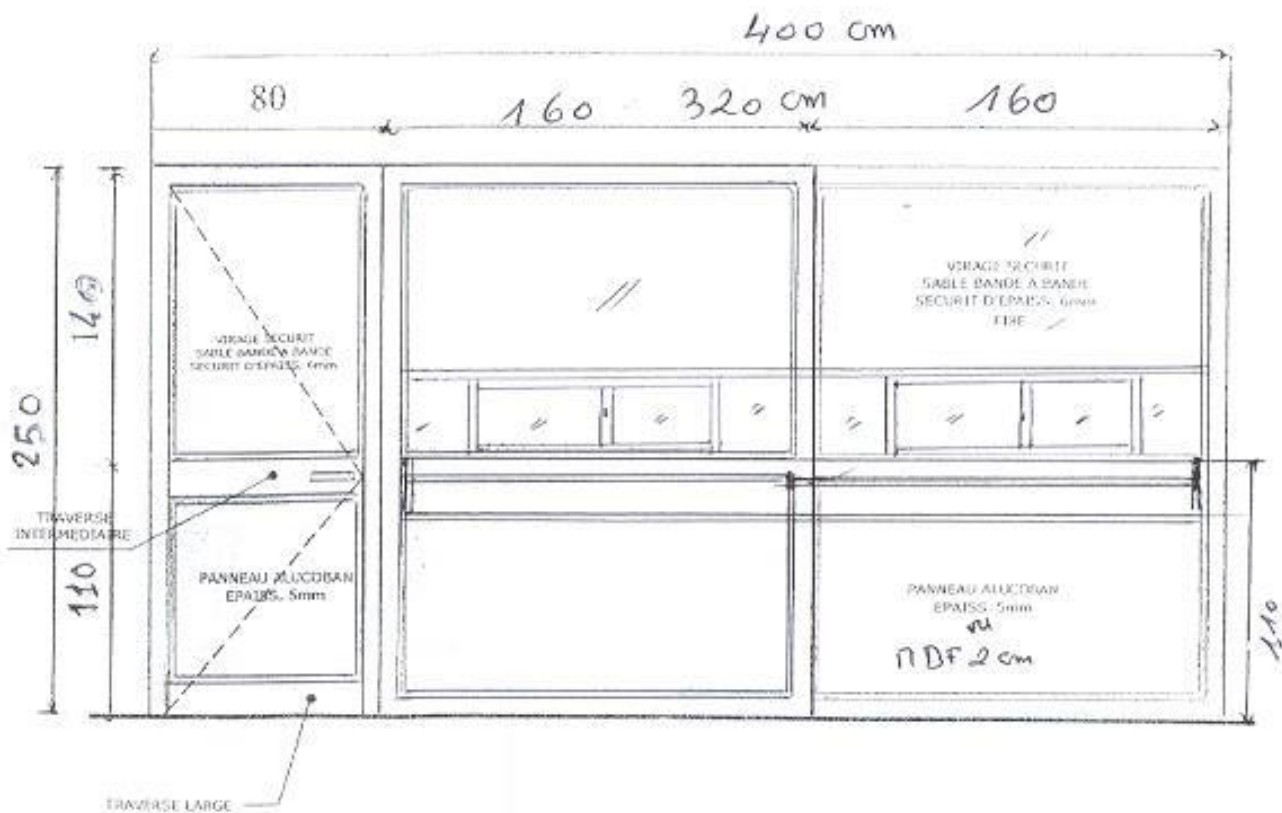


CROQUIS N°: 1

ENSEMBLE EN ALU TYPE EAL.4 400 x 250 cm




250

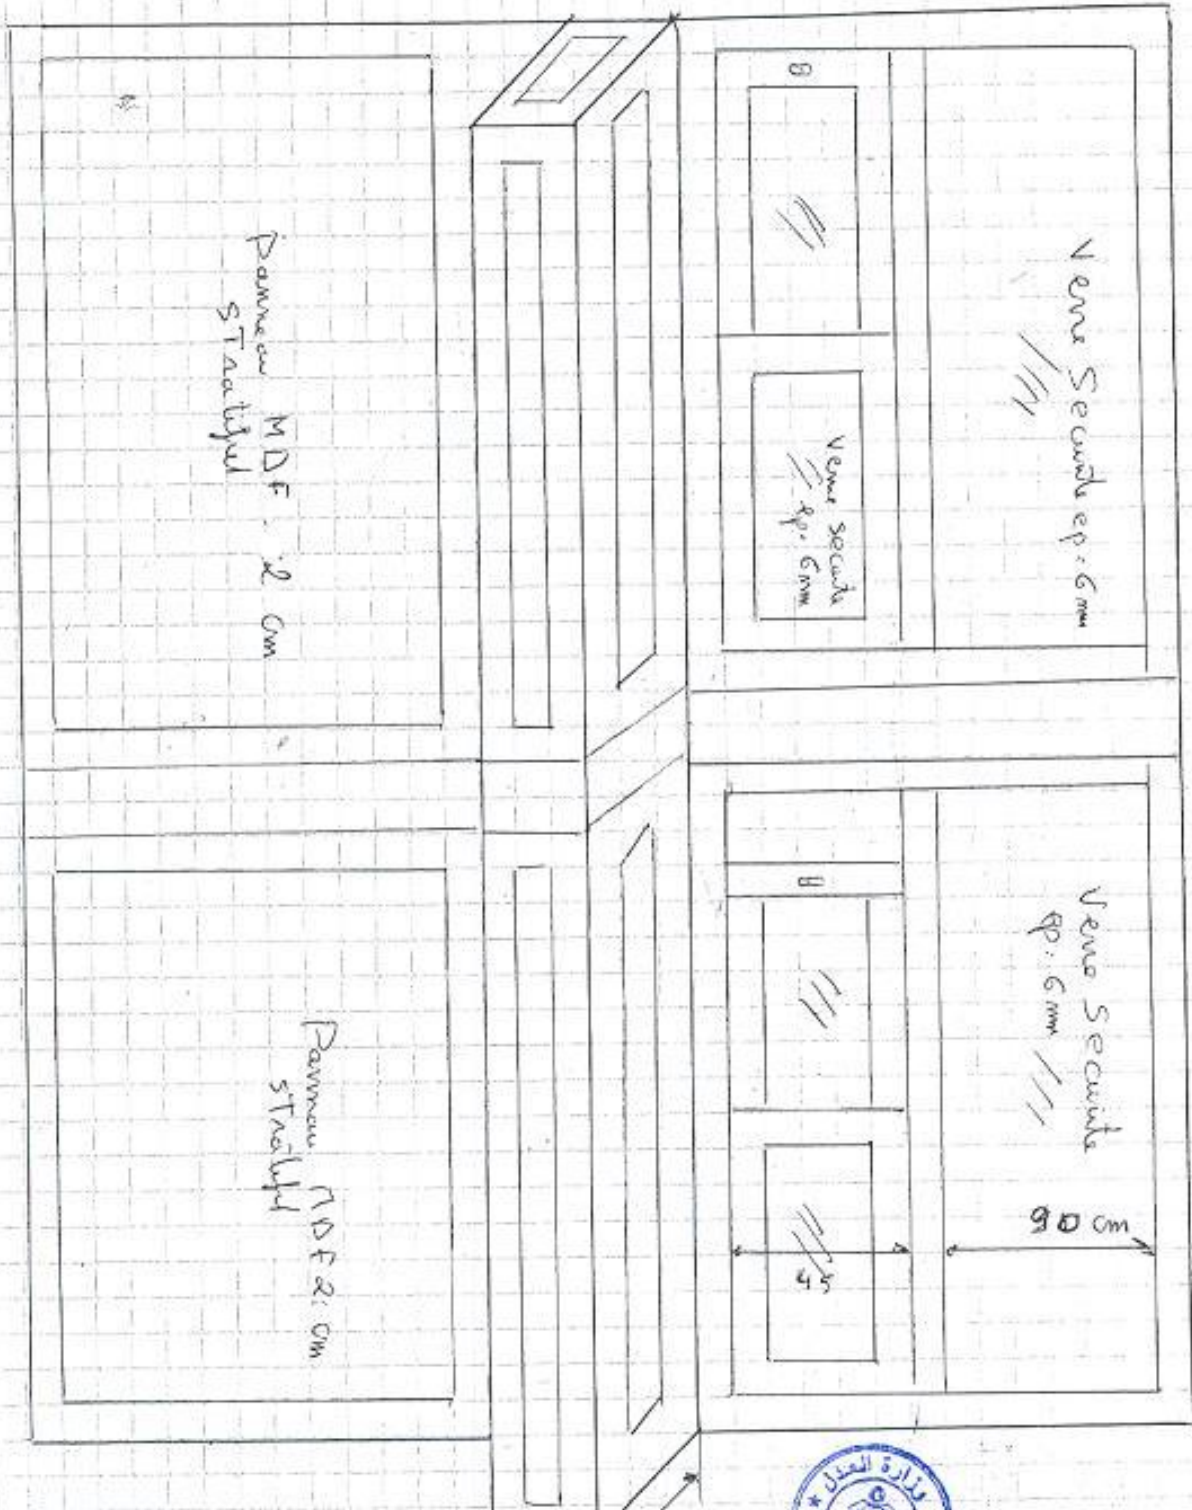



Unité en Cm

Croquis N° 02

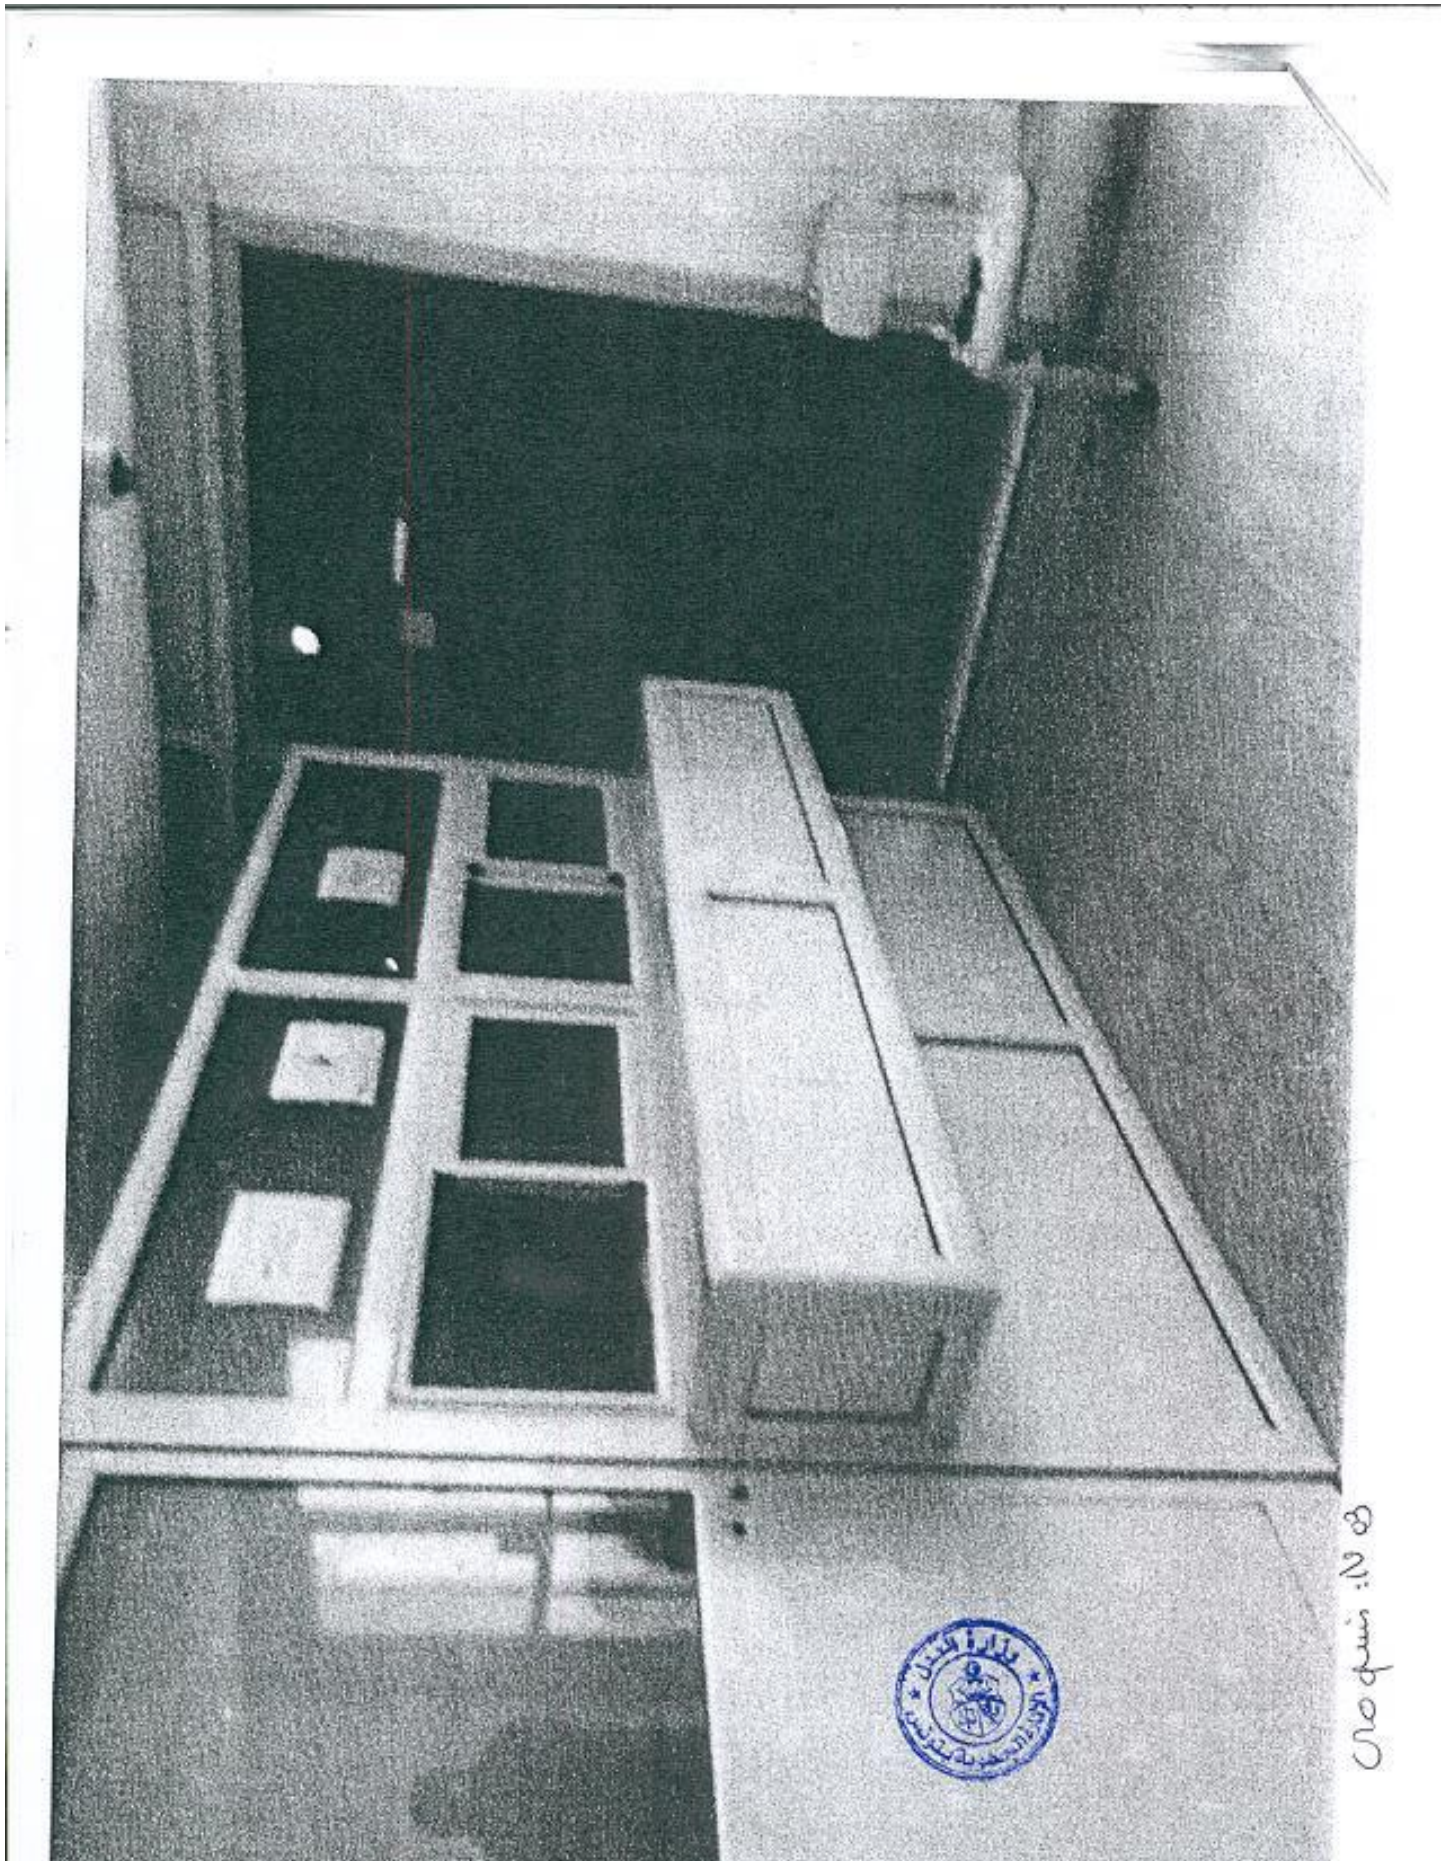



نوع: N 3



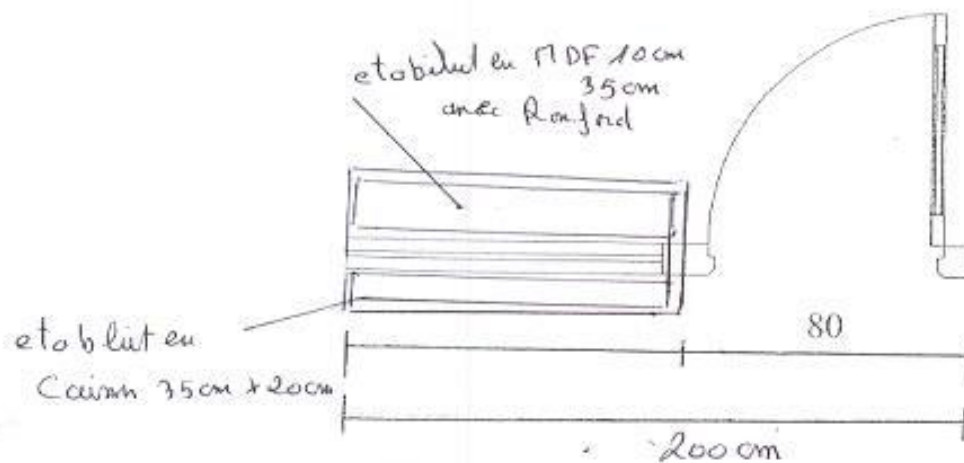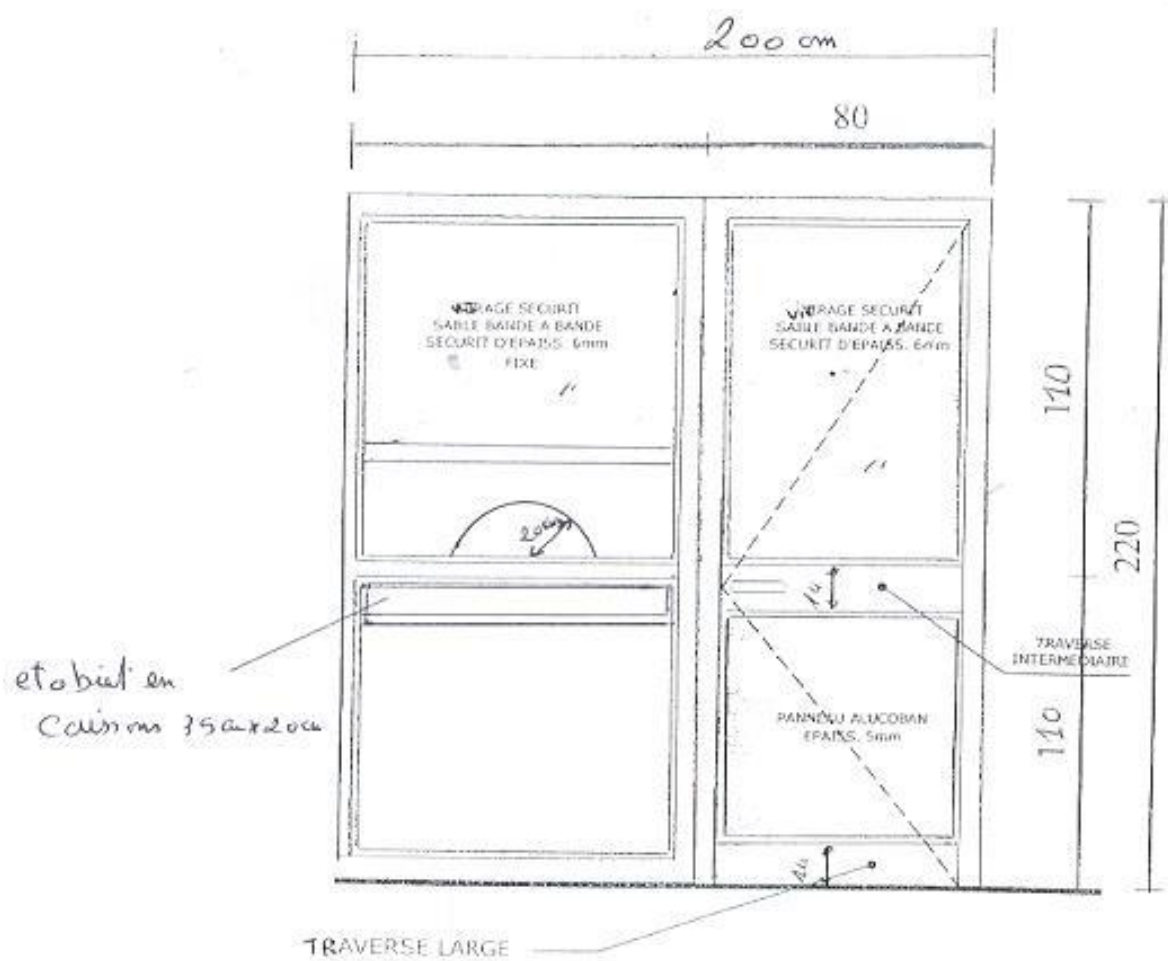

ENSEMBLE EN ALU TYPE EAL. 5200x220

CROQUIS N°: 4

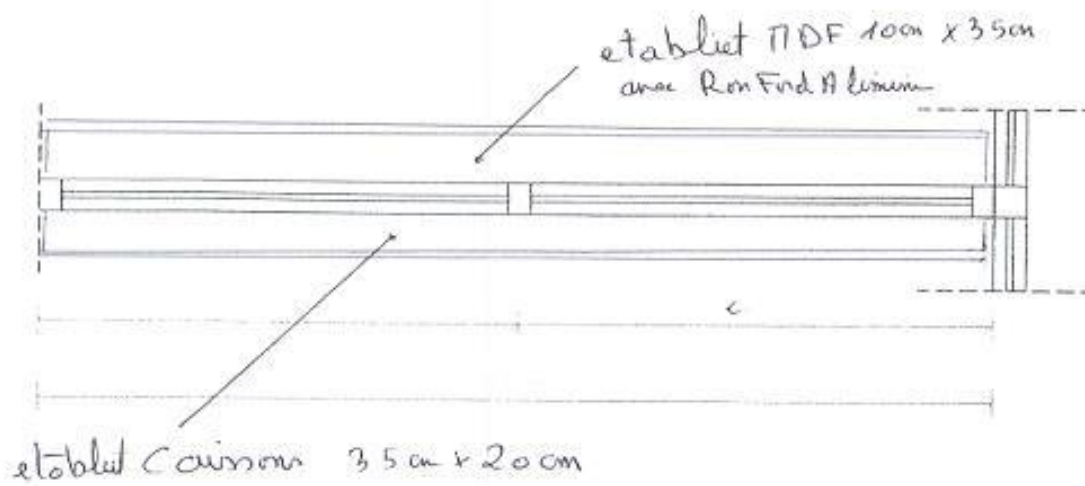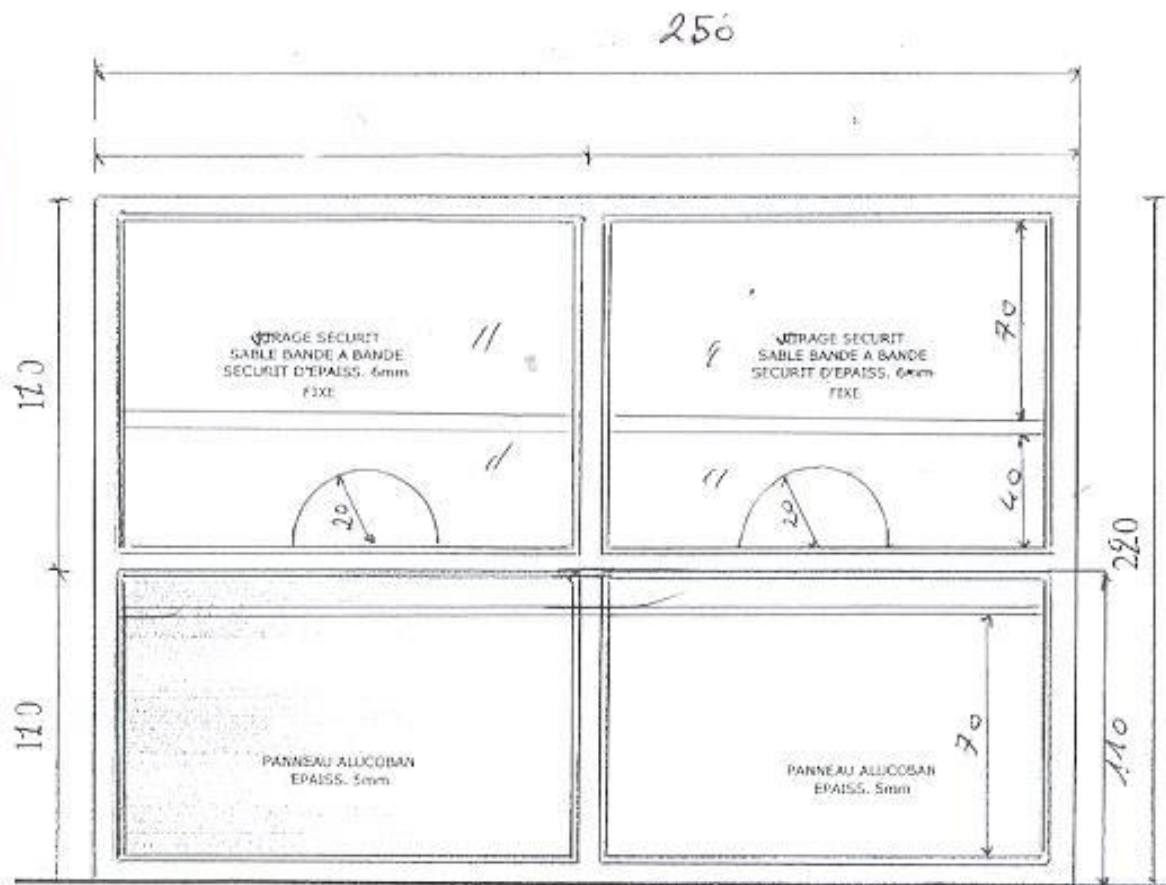



ROQUIS N°: 05

ENSEMBLE FIXE EN ALU TYPE EAL.5 250x220





CROQUIS N°: 06 | ENSEMBLE EN ALU TYPE EAL4/30 x220

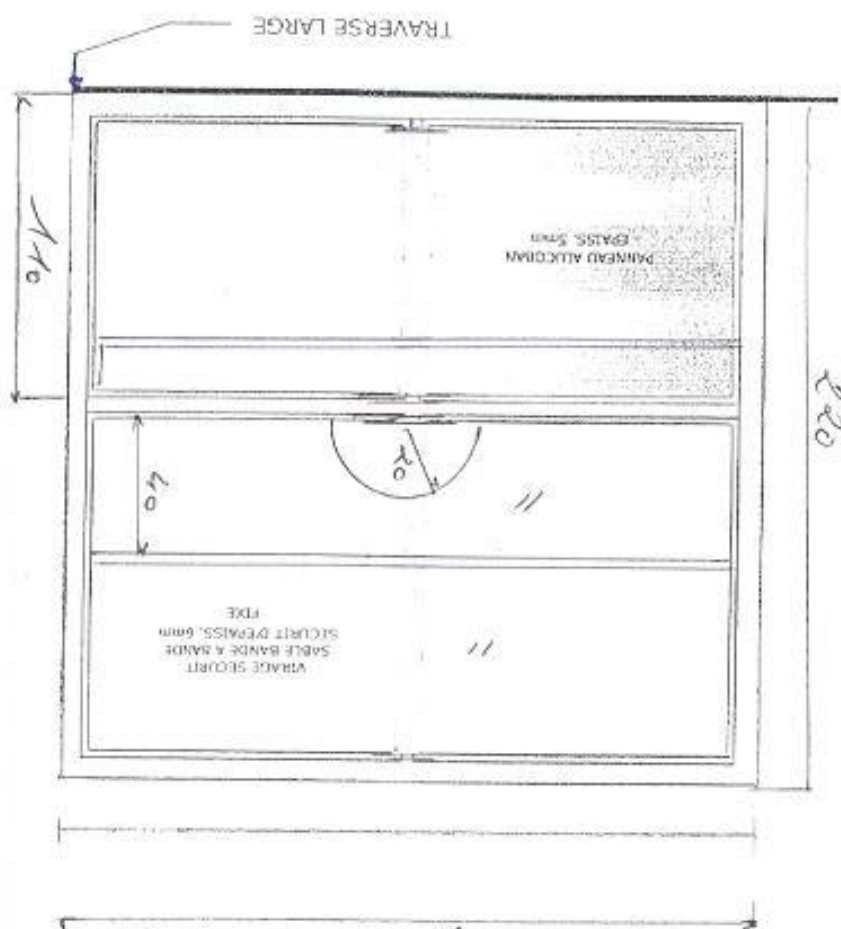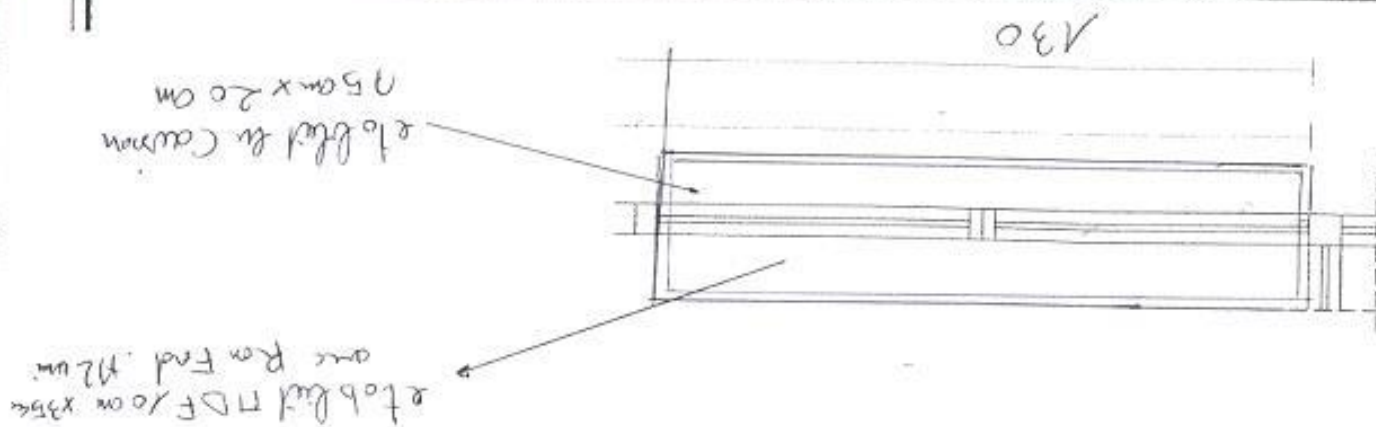

Descriptif technique

Une cloison esthétique

