



الجمهورية التونسية  
وزارة العدل  
الإدارة الجهوية بالكاف

## إستشارة عدد 08 لسنة 2024

إقتناء وتركيب وتركيز رفوف معدنية لفائدة  
المحاكم الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية لوزارة  
العدل بالكاف

## Caractéristiques Techniques Minimales Exigées


AR T	Caractéristiques Techniques Minimales Exigées
01	<p><b><u>Rayonnage Métallique Double Face :</u></b></p> <p>Il s'agit d'un rayonnage métallique, pour rangement et stockage de document et boites d'archives.</p> <p>Le rayonnage est composé de (06) étagères métalliques permettant le classement de (05) rangées de boites d'archives en position verticale.</p> <p><b><u>Dimension et Spécifique Fonctionnelles :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b><u>Tablette :</u></b></li><li>❖ En tôle d'acier LAF (Laminé à Froids).</li><li>❖ Epaisseur 08/10 avec 12 plis.</li><li>❖ Dimension = 90*30 cm.</li><li>❖ Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF épaisseur 08/10.</li><li>❖ Peinture : sablage ou grenailage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.</li><li>❖ Couleur blanc cassé.</li><li>❖ <b><u>Echelle :</u></b></li><li>❖ En tôle d'acier LAF (laminé à froids).</li><li>❖ Epaisseur 10/10.</li><li>❖ Dimension = 220*30 cm.</li><li>❖ Composé de 2 montants en profils « U », renforcer par un pli de retours de section 4,8*2,8 cm.</li><li>❖ Relié par 4 traverses soudées.</li><li>❖ Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage.</li><li>❖ Avec sabot en plastique.</li></ul>

- ❖ Peinture : sablage ou grenailage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.
- ❖ Couleur gris clair.
- ❖ **Boulons galvanisés avec écrous.**
- ❖ **Sabot cornière en plastique.**
- ❖ **Equerre en tôle LAF.**

### Structure :

- ❖ L'élément est exempt d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement capables de produire des risques aux utilisateurs.
- ❖ Les étagères sont en tôle LAF (90\*30 à 12 plis 08/10) renforcé oméga et présentant une bonne résistance à la flexion.
- ❖ Les étagères sont réglables en hauteur et munis de quincaillerie capable de résister au chargement de l'étagère dans les conditions normales sans risques de flexion et/ou relâchement de l'étagère.
- ❖ La structure du rayonnage prévu des arrêteurs arrière et latéraux pour chaque étagère.

- ❖ احترام مسافة 80 صم بين سلسلتي رفوف متوازييتين.
- ❖ احترام مسافة 80 صم كحد أدنى بين الحائط وسلسلة الرفوف الموازية له.
- ❖ احترام مسافة 65 صم بين الحائط وسلسلة الرفوف التي تكون من الجانب العمودي.
- ❖ عرض الممر الرئيسي 1.20 مترا كحد أدنى.
- ❖ عرض الممر الفرعي مخصص للتنقل بين سلاسل الرفوف 80 صم كحد أدنى.

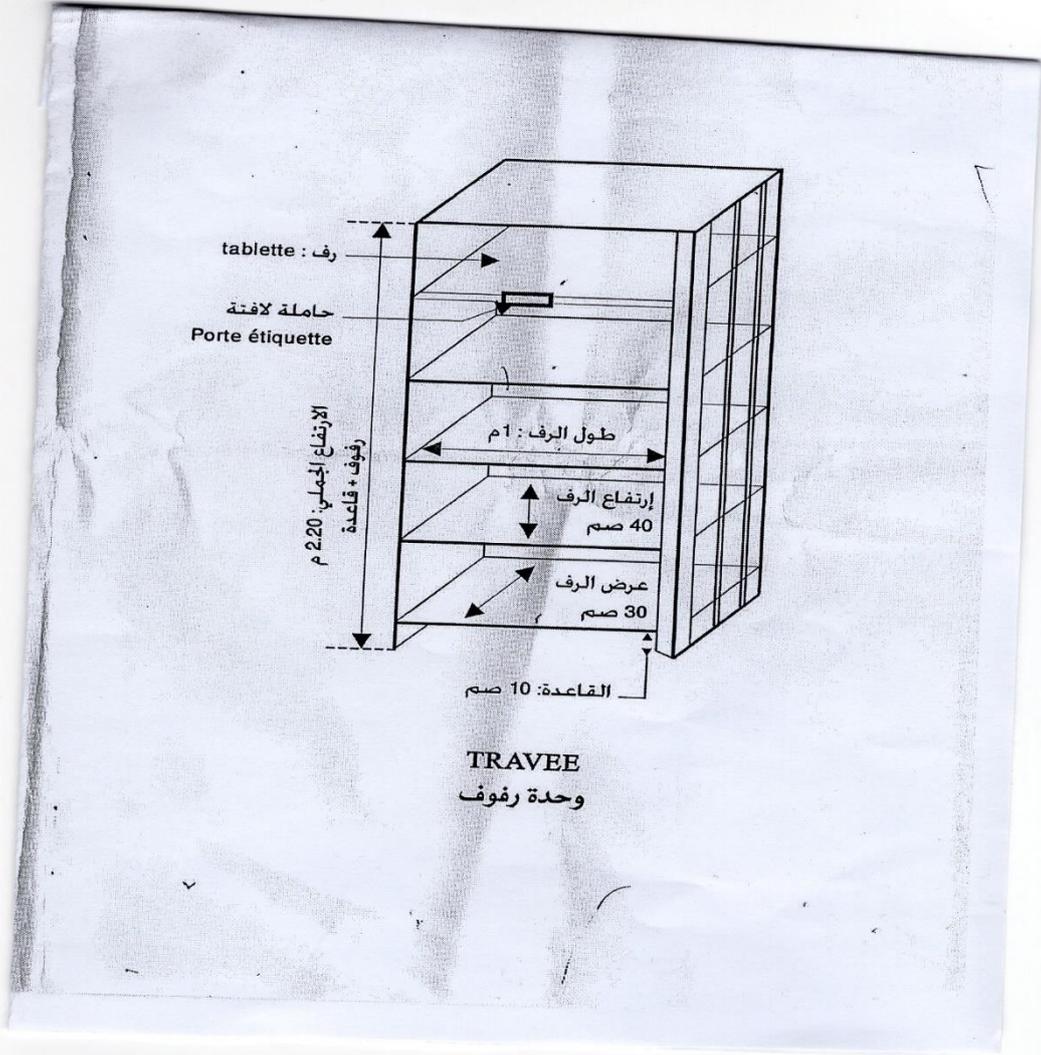

**ملاحظة : يلتزم المشارك الفائز بالإستشارة بإتمام الأشغال في مدة لا تتجاوز 07 أيام بعد تسلم طلب التوريد**

## إستشارة عدد 2024/08

### استمارات الإجابة (Formulaire de Réponses)

ART	Caractéristiques Techniques Minimales Exigées	Caractéristiques Techniques Proposées
01	<p><b><u>Rayonnage Métallique Double Face :</u></b></p> <p>Il s'agit d'un rayonnage métallique, pour rangement et stockage de document et boites d'archives.</p> <p>Le rayonnage est composé de (06) étagères métalliques permettant le classement de (05) rangées de boites d'archives en position verticale.</p> <p><b><u>Dimension et Spécifique Fonctionnelles :</u></b></p> <p><b><u>(1) Tablette :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ En tôle d'acier LAF (Laminé à Froids).</li><li>➤ Epaisseur 08/10 avec 12 plis.</li><li>➤ Dimension = 90*30 cm.</li><li>➤ Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF épaisseur 08/10.</li><li>➤ Peinture : sablage ou grenailage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.</li><li>➤ Couleur blanc cassé.</li></ul> <p><b><u>(2) Echelle :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ En tôle d'acier LAF (laminé à froids).</li><li>➤ Epaisseur 10/10.</li></ul>	

- Dimension = 220\*30 cm.
- Composé de 2 montants en profils « U », renforcer par un pli de retours de section 4,8\*2,8 cm.
- Relié par 4 traverses soudées.
- Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage.
- Avec sabot en plastique.
- Peinture : sablage ou grenailage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.
- Couleur gris clair.

**(3) Boulons galvanisés avec écrous.**

**(4) Sabot cornière en plastique.**

**(5) Equerre en tôle LAF.**

### **Structure :**

- ❖ L'élément est exempt d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement capables de produire des risques aux utilisateurs.
- ❖ Les étagères sont en tôle LAF (90\*30 à 12 plis 08/10) renforcé oméga et présentant une bonne résistance à la flexion.
- ❖ Les étagères sont réglables en hauteur et munis de quincaillerie capable de résister au chargement de l'étagère dans les conditions normales sans risques de flexion et/ou relâchement de l'étagère.

	❖ La structure du rayonnage prévu des arrêtoirs arrière et latéraux pour chaque étagère.	
--	--	--

Fait A ..... Le .....

**SIGNATURE ET CACHET DU SOUMISSIONNAIRE**

## إستشارة عدد 2024/08

### جدول الأسعار

رقم الحصة	بيان التجهيزات والأشغال	الكمية	الثمن الفردي بالأرقام دون احتساب الأداء	الثمن الفردي بلسان القلم دون احتساب الأداء
01	Fourniture Et Pose Elément De Rayonnages Métallique Y' Compris L'installation Et Le Plan D'exécution ❖ Lieu De Pose : Tribunaux au Kef et Seliana	100		

حرر بـ.....في.....

العارض (الإمضاء والختم)

## إستشارة عدد 2024/08

### جدول التفصيلي التقديري للأسعار

رقم الحصة	بيان التجهيزات والأشغال	الكمية بالنسبة	التمن الفردي بالأرقام دون احتساب الأداء	نسبة الأداء على القيمة المضافة %	التمن الفردي باعتبار الأداءات	التمن الجملي باعتبار الأداءات
01	Fourniture Et Pose Elément De Rayonnages Métallique Y' Compris L'installation Et Le Plan D'exécution  Lieu De Pose : Tribunaux au Kef et Seliana	100				
						المبلغ الجملي

حدد المبلغ الجملي للصفقة بـ (بلسان القلم) .....

باعتبار جميع الأدعاءات. ....

حرر بـ.....في.....

العارض ( الإمضاء والختم)